圧力露点スイッチ（-30℃tdまで対応）

外形寸法

① testo 6721-A01：G1/2インチ
testo 6721-A02：NPT1/2インチ

② プロセスへの挿入長

③ レンチ・サイズ

接続図

ピン割り当て

1 ルートスイッチ接点1
2 NC 接点1
3 NO 接点1
4 電源＋
5 NO 接点2
6 NC 接点2
7 接地
8 電源ー
9 ルートスイッチ接点2
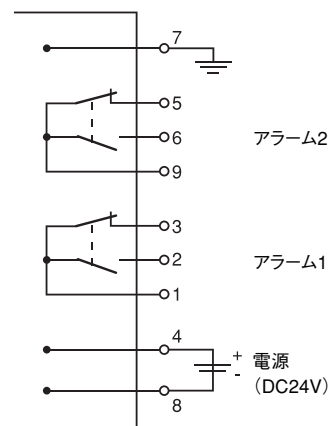
オーダーコード

0555 6721 | Axx | Fxx | Kxx

A01 プロセスへの接続部 G1/2 ネジ
A02 プロセスへの接続部 NPT1/2 インチネジ

F01 単位：°Ctd ／ アラーム1 動作点 ／ アラーム2 動作点/ ヒステリシス

K01 ドイツ語-英語
K06 日本語-英語
── 取扱説明書の言語バージョン

限界値：
特に指定がない場合、デフォルトの限界値は+5 °Ctd ／ +10 °Ctd（ヒステリシス1ケルビン）です。限界値の設定は、注文時に可能です。
（左記オーダー例参照）

testo 6721 のオーダー例：

圧力露点スイッチ（接続：G 1/2ネジ）、
単位：°Ctd、アラーム1：+5°Ctd、アラーム2：+14°Ctd、ヒステリシス= 1 K、
取扱説明書：ドイツ語-英語

限界値 1 ／ 限界値 2 ／ ヒステリシス

→0555 6721 / A01 / F01 / +5 / +14 / 1 / K01

Kxx 他言語の対応につきましてはお問い合わせ下さい。

※仕様、構成、オーダーコードの組み合わせについてご不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい。